




Kit de Videoportero Analógico / Pantalla LCD 7" / Resolución 800x400 / Cámara Pinhole 720x576 @ 30 fps / Ángulo 98° / IP65 / Expandible 3 Monitores y 2 Frentes de Calle

IMÁGENES DEL PRODUCTO

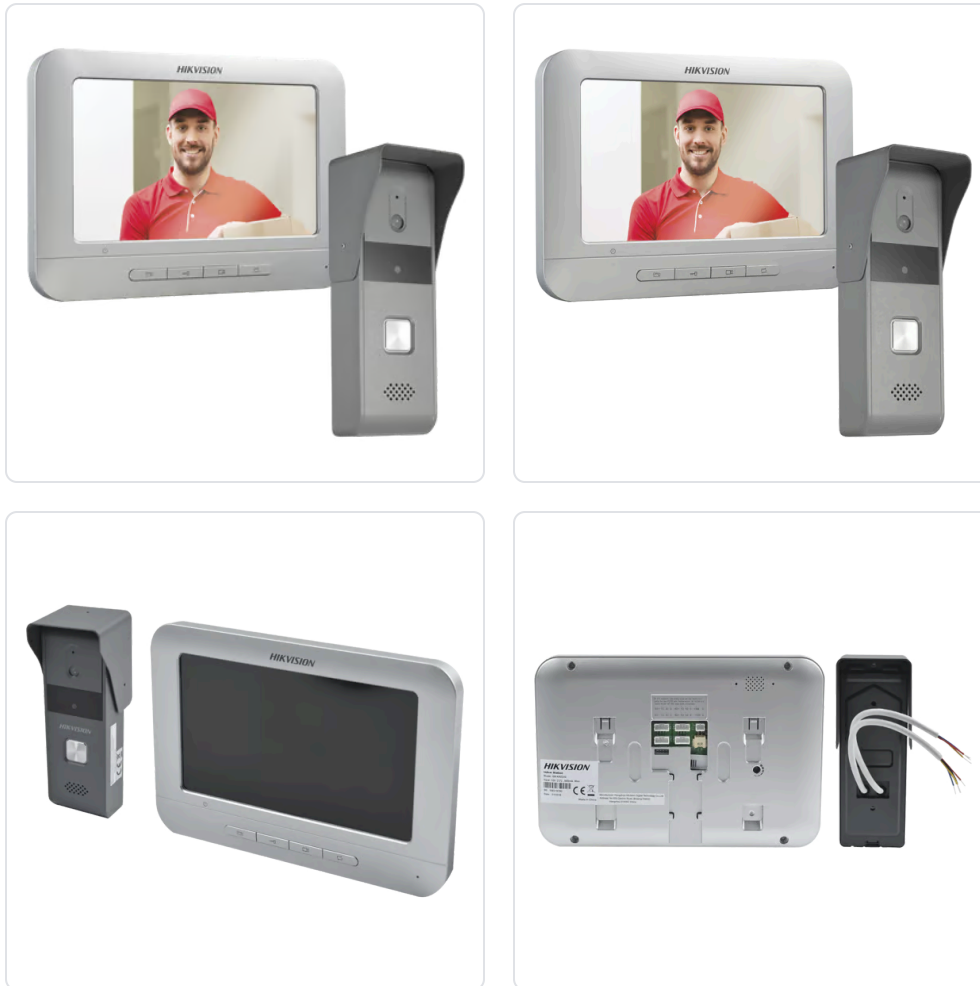

INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

HIKVISION

Modelo

DS-KIS203-T

Garantía

5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Monitor LCD 7" con resolución 800x400 para identificación clara de visitantes
- ✓ Cámara pinhole 720x576 @ 30 fps con ángulo de 98° cobertura amplia
- ✓ Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados para comunicación directa
- ✓ Protección IP65 para instalación en exteriores controlados
- ✓ Expansión hasta 3 monitores y 2 frentes de calle para cobertura multiacceso
- ✓ Operación estable de -10°C a 55°C (14°F a 131°F) para climas extremos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit de videoportero analógico compuesto por monitor interior de 7 pulgadas con resolución 800x400 y frente de calle para exterior con protección IP65. La cámara pinhole integrada ofrece resolución 720x576 a 30 fps con ángulo de visión de 98°, permitiendo identificación visual de visitantes con cobertura amplia. El sistema incluye audio bidireccional con micrófono y altavoz interconstruidos, facilitando comunicación directa entre el interior y el exterior. Diseñado para operar en condiciones climáticas extremas con rango de temperatura de -10°C a 55°C. Arquitectura expandible que permite escalar hasta 3 monitores y 2 frentes de calle, adaptándose a instalaciones residenciales o pequeños comercios con múltiples puntos de acceso. Alimentación mediante 12 VCC con consumo máximo de 5W.

Características Generales

- Monitor LCD a color de 7" con resolución 800 x 400
- Cámara pinhole 720x576 @ 30 fps, ángulo de visión 98°
- Audio bidireccional con micrófono y altavoz interconstruidos (volumen no configurable)
- Protección IP65 para condiciones exteriores controladas
- Sistema expandible hasta 3 monitores y 2 frentes de calle
- Monitoreo simultáneo de frente de calle y cámara analógica por monitor
- IR auto adaptable en frente de calle
- Material de monitor: aluminio

Desempeño

Resolución monitor: 800 x 400

Físicas / Eléctricas

Alimentación: 12 VCC / 5W máximo

Resolución cámara: 720x576 @ 30 fps

Ángulo de visión: 98°

IR auto adaptable

Rango temperatura: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)

Material monitor: aluminio

Protección frente de calle: IP65

Dimensiones monitor: 195.8 × 132.8 × 18.39 mm (7.7" × 5.2" × 0.7")

Contenido del Paquete

1x Monitor interior DS-KH2220

1x Frente de calle DS-KB2421-IM

1x Fuente de poder incluida