




Detector Dual PIR + Microondas / Inmunidad a Mascotas 30 kg /
Alcance 12 m (39.4 ft) / Cobertura 85.9° / 52 Zonas 3D / Anti-Insectos

IMÁGENES DEL PRODUCTO

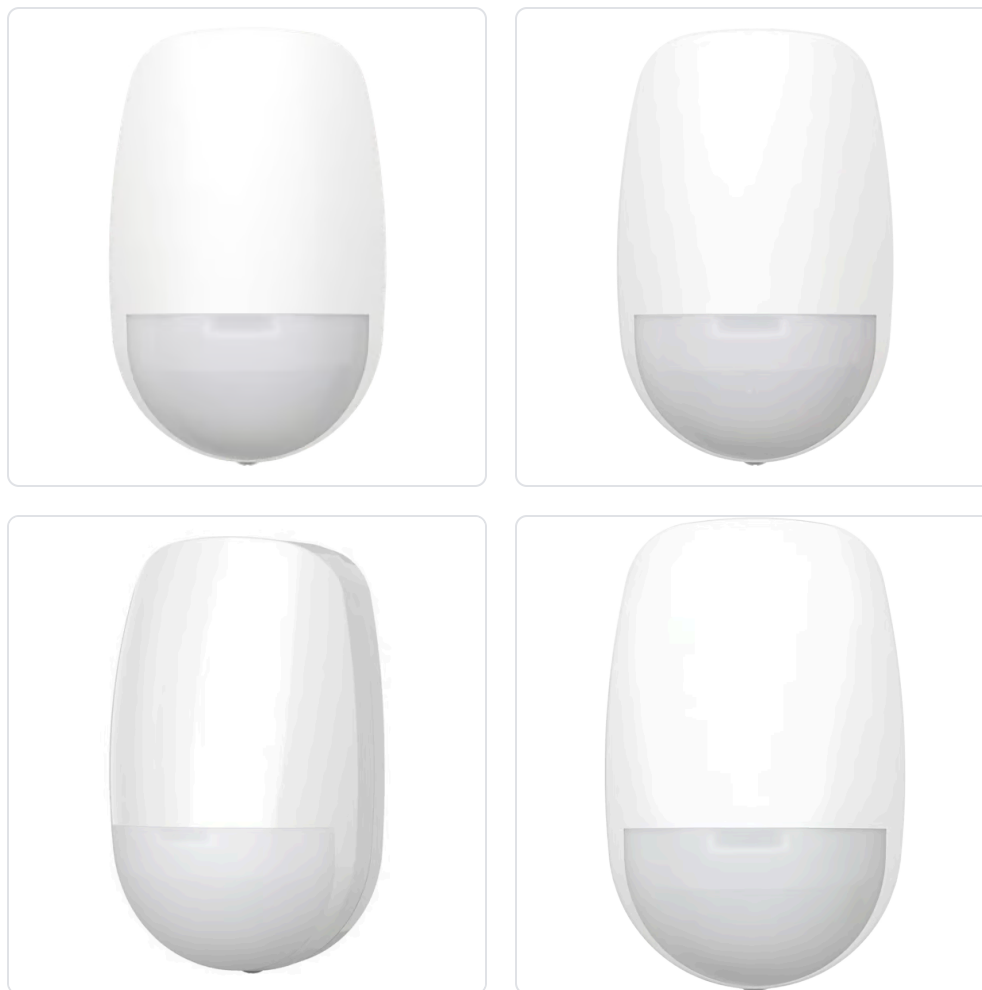

INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

HIKVISION

Modelo

DS-PDD12P-EG2

Garantía

5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Doble tecnología PIR y microondas 24 GHz para confirmación cruzada de eventos
- ✓ 52 zonas 3D con protección creep-zone sin ángulos muertos
- ✓ IFT integrado que elimina falsas alarmas por cambios ambientales
- ✓ Óptica sellada que bloquea ingreso de insectos y acumulación de polvo
- ✓ Tamper frontal con resistencia EOL seleccionable para supervisión de sabotaje
- ✓ Consumo de 17 mA que reduce carga en la fuente de alimentación del panel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector de doble tecnología cableado para uso interior que combina sensor PIR y microondas de 24 GHz. El PIR detecta la radiación infrarroja emitida por el cuerpo humano, mientras que el módulo de microondas confirma el desplazamiento físico; la alarma solo se activa cuando ambos sensores detectan la intrusión simultáneamente, eliminando activaciones por corrientes de aire, reflejos térmicos o fluctuaciones de temperatura. La óptica 3D divide el área de cobertura en 52 zonas independientes e incluye protección creep-zone para la detección de movimientos cercanos al suelo. Ofrece inmunidad a mascotas de hasta 30 kg, óptica sellada contra insectos y polvo, y tamper frontal con resistencia EOL seleccionable para supervisión de sabotaje.

Características Generales

Doble tecnología: PIR + microondas 24 GHz
52 zonas 3D con protección creep-zone
Inmunidad a mascotas hasta 30 kg
Tecnología IFT contra falsas alarmas
Óptica sellada anti-insectos y polvo
Tamper frontal con EOL seleccionable
Alcance de detección: 12 m (39.4 ft)
Ángulo de cobertura: 85.9°
Consumo: 17 mA

Desempeño

Tecnología: PIR + microondas 24 GHz
Zonas de detección: 52 zonas 3D
Protección creep-zone: Sí
Alcance: 12 m (39.4 ft)
Cobertura: 85.9°
Inmunidad a mascotas: hasta 30 kg
Anti-falsas alarmas: tecnología IFT

Físicas y Eléctricas

Consumo: 17 mA
Óptica sellada anti-insectos y polvo
Tamper frontal con EOL seleccionable
Uso: interior

Contenido del Paquete

Detector dual PIR + microondas

Accesorios de montaje