
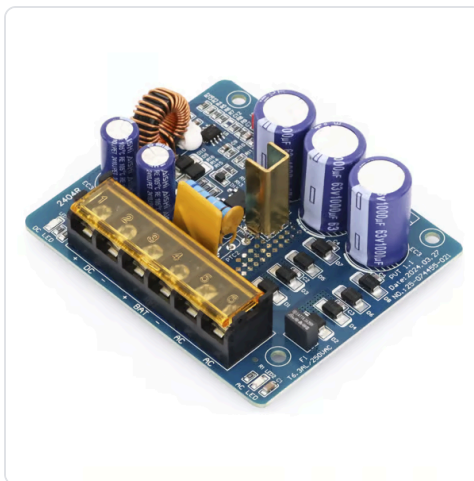



Fuente de Poder tipo Tarjeta / Salida Seleccionable 6/12/24 Vcc / 4 A / Terminales Tornillo / -20 °C a 45 °C

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

EPCOM POWERLINE

Modelo

PL-B3

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Salida seleccionable 6/12/24 Vcc para máxima flexibilidad de instalación
- ✓ Corriente continua de 4 A asegurada para cargas exigentes
- ✓ Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas integrada
- ✓ Salida filtrada y regulada electrónicamente para estabilidad de voltaje
- ✓ Operación confiable de -20 °C a 45 °C en ambientes adversos
- ✓ Dimensiones compactas 88.9x76.2x50.8 mm para instalaciones en gabinetes reducidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de poder tipo tarjeta diseñada para sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Ofrece salida seleccionable de 6, 12 o 24 Vcc con corriente continua máxima de 4 A, permitiendo adaptarse a diversos requerimientos de alimentación sin necesidad de múltiples fuentes. La salida está filtrada y regulada electrónicamente para garantizar estabilidad en aplicaciones sensibles. Incorpora protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas que preservan la integridad del sistema y de los dispositivos conectados. Requiere transformador de entrada de 16 Vca a 24 Vca (no incluido). Su diseño compacto facilita la instalación en gabinetes y racks con espacio limitado.

Características Generales

✓ Salida seleccionable: 6/12/24 Vcc

✓ Corriente continua máxima: 4 A

✓ Salida filtrada y regulada electrónicamente

✓ Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas

✓ Entrada: terminales tipo tornillo

✓ Salida: terminales tipo tornillo

✓ Color: negro

✓ Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C

Desempeño Eléctrico

Voltaje de salida: 6/12/24 Vcc
(seleccionable)

Corriente continua: 4 A

Especificaciones Físicas

Dimensiones: 88.9 x 76.2 x 50.8 mm

Color: Negro

Conexión entrada: Terminales tipo tornillo

Conexión salida: Terminales tipo tornillo

Transformador sugerido 6 Vcc: 16 Vca @

40 VA (modelo RT1640LS)

Transformador sugerido 12/24 Vcc: 24 Vca

@ 100 VA (modelo PL24100)

Regulación: Electrónica con filtrado

Protecciones: Cortocircuitos, sobrecargas
térmicas

Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C

Requerimientos y Notas

Transformador de entrada: Requerido, 16-24 Vca (no incluido)

Baterías de respaldo: Capacidad disponible (no incluidas)

Aplicaciones: Sistemas de seguridad electrónica, comunicaciones